

大型ピストンバルブ

高粘度流体の大流量対応型、高圧ピストンバルブです。
開閉速度の速さを重視した構造設計がこの製品の良さです。




型式 PVSS-08G

特 長

- ・ 通過径が大きく高粘度流体に最適
- ・ 流体自身の圧力で閉じるポペット式構造
- ・ 抵抗が少なく洩れに強い特殊パッキン採用


機能詳細図

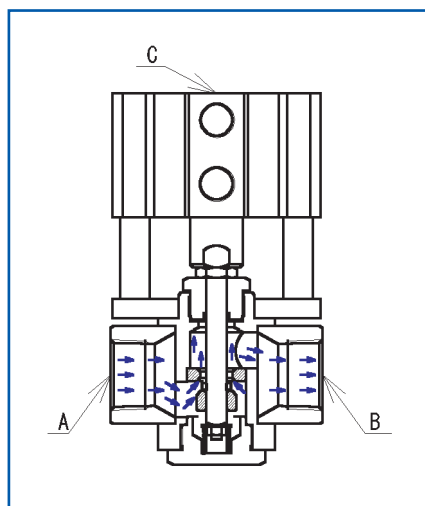

本品はA部とB部に流体をC部に開閉用エアを接続して使用します。

- ① Aから供給された流体は矢印の方向に流れます。
- ② Cのエアシリンダの動作によりバルブが開閉します。
 - ・シリンダ上昇－閉
 - ・シリンダ下降－開
- ③ 2次側からの背圧に関係なく確実な動作を行うことができます。

仕様・外観

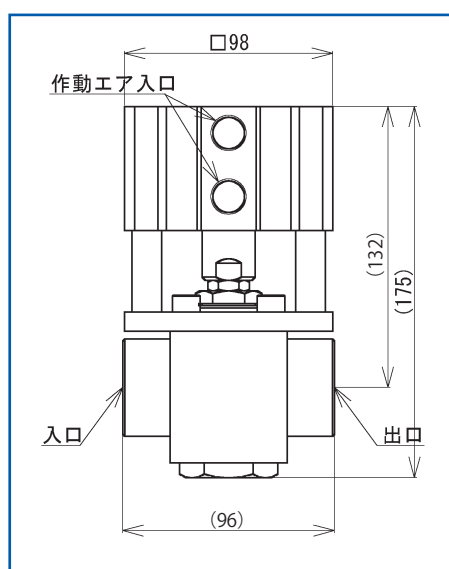

型 式	PVSS-08G
流体入口	Rc 1
流体出口	Rc 1
作動エア口	Rc3/8
最小通過径	φ15
耐 圧	20.5MPa (210kg/cm ²)
適応流体粘度	MAX 300,000mPa.s
接液部材質	SUS, PTFE, POM, 特殊合金
本体重量	約 3.5kg



株式会社 東京ダイス

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 964 番地 -19
T E L 045 (534) 0021 F A X 045 (534) 0034