

# ガンマウントレギュレーター

小さくて・軽い優れた調圧機能を持ち洗浄性が高い製品です。

エアスプレーガンの手元流量調整にお使い下さい。




型式 裏面参照

\*上記写真は MR0203 になります。

## 特 長

- ・塗料溜まりが少ないシンプルな構造
- ・接液部やシート部は耐久性の高い特殊合金を使用


## 機能詳細図

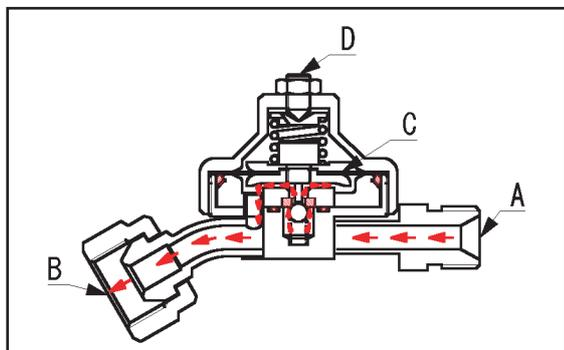

本品はB部を直接スプレーガンに取り付けて使用します。

- ① Aから供給された流体は矢印の方向に流れます。
- ② Dのツマミを廻すことにより圧力を調整することができます。
- ③ Cのダイヤフラムの効力で流体の脈動を抑えることができます。

## 仕様・外観

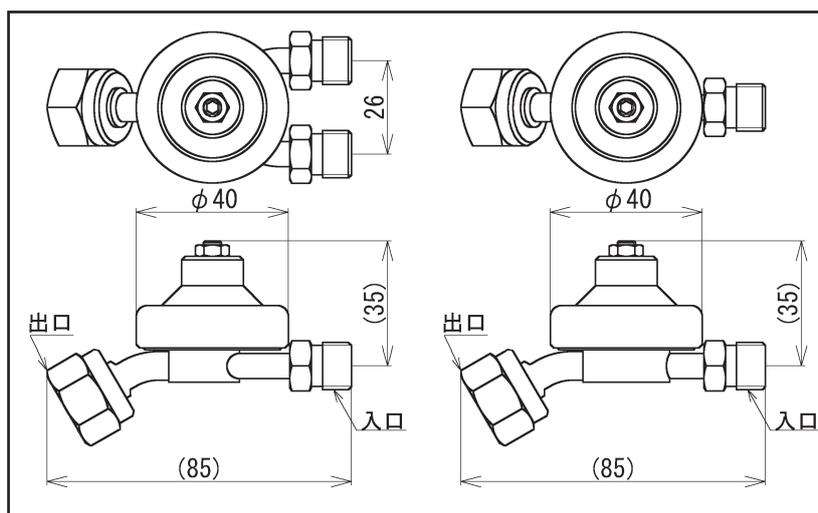

サーキュレート型	MR0203S	MR0202S	MR0302S	MR0303S
デッドエンド型	MR0203D	MR0202D	MR0302D	MR0303D
流体入口*	G1/4(F)	G1/4(F)	G3/8(F)	G3/8(F)
流体出口*	NPSM3/8(F)(G3/8)	G1/4(F)	G1/4(F)	NPSM3/8(F)(G3/8)
調整範囲	0.01~0.4MPa (0.1~4.0kg/cm <sup>2</sup> )			
耐 圧	0.97MPa (9.9kg/cm <sup>2</sup> )			
適応流体粘度	MAX 500mPa.s			
接液部材質	SUS, PTFE, FKM, 特殊合金			
本体重量	約 135g			
	* 流体の出入口は特殊サイズも製作致します。			



株式会社 東京ダイス

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 964 番地 -19  
TEL 045 (534) 0021 FAX 045 (534) 0034